



Elektromos, szabad kifolyású vízmelegítők

FT., FTA., 5F, 5A

A HAJDU elektromos, nyíltrendszerű (szabadkifolyású) vízmelegítők kisebb vízigények (konyhai mosogatók, kézmosók) kielégítésére szolgálnak. Az **FT...**, **FTA...** típusok 5 és 10 literes űrtartalommal, csak egy vízvételi hely ellátására alkalmasak, és csak a gyártó által tartozékként hozzáadott csapteleppel működnek megbízhatóan (zuhanyzós, mosogatókefefejjel ellátott csaptelep alkalmazása tilos). A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.

A kis helyigényű készülékek csak függőleges helyzetben szerelhetők fel a falra, mosdókagyló, mosogató, konyhai pult fölé – FT típusok – vagy alá FTA.. típusok.

A vízmelegítők külső burkolata szögletes, anyaga magas fényű, fehér színű műszaki műanyag.



A kívánt vízhőmérséklet forgatógombbal állítható be, legfeljebb 80 °C-ra.

Aquastic márkajelzéssel 5 literes készüléket is gyártunk és forgalmazunk, alsó és felső fali rögzítési lehetőséggel, csapteleppel. Ezeknek a készülékeknek a működési elve teljes mértékben megegyezik az FT/FTA típusokéval.

Szabadkifolyású vízmelegítők, egy vízvételi hely ellátására alsó (FTA..) és felső (FT..) elhelyezés



FTA5

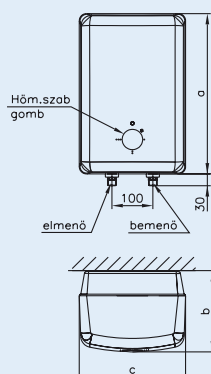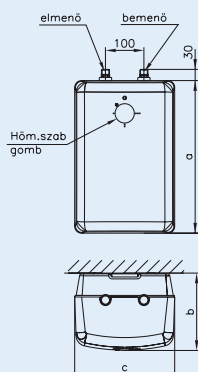

FT10



MAGYAR 
TERMÉK 



Típus	FT5	FT10	FTA5	FTA10	
Úrtartalom	[liter]	5	10	5	10
a	[mm]	396	440	396	440
b	[mm]	200	270	200	270
c	[mm]	260	305	260	305
Vízcsatlakozás		G1/2	G1/2	G3/8	G3/8
Max. üzemi nyomás	[MPa]	0			
Vill. teljesítmény	[kW]	1,5			
Felfűtési idő 65 °C-ra	[perc]	14	28	14	28
Készenléti energia 65 °C-on	[kWh/24h]	0,55	0,65	0,55	0,65
Tömeg	[kg]	3,5	5	3,5	5
A melegvíz hőmérséklete	[°C]	szabályozható max. 80			

Tartozék: csaptelep, csatlakozóvezeték. Külső burkolat: fehér műanyag. A csaptelep kivitele változhat.

2 év teljeskörű + 3 év tartálygarancia

Szabadkifolyású vízmelegítők, egy vízvételi hely ellátására alsó (5A) és felső (5F) elhelyezés



5A

AQUASTIC

5F



Típus	5F	5A	
Úrtartalom	[liter]	5	
Hosszúság (csaptelep nélkül)	[mm]	422	
Mélység	[mm]	200	
Szélesség	[mm]	260	
Vízcsatlakozás		G1/2	G3/8
Névl. üzemi nyomás	[MPa]	0	
Feszültség	[V]	230	
Villamos teljesítmény	[W]	2000	
Felfűtési idő 65 °C-ra	[perc]	12	
Tömeg	[kg]	2,6	
Melegvíz hőmérséklete	[°C]	szabályozható max. 85	

MAGYAR 
TERMÉK 



1 év teljeskörű
+ 3 év tartálygarancia

A csaptelep kivitele változhat.