



Kondezációs fali kazánok

Family Aqua Condens

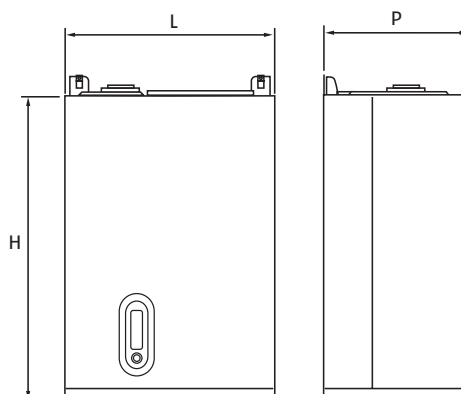

- Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- Kondezációs alumínium hőcserélő, előkeveréses égőfejvel
- Kombinált modell, beépített 60 literes rozsdamentes acél HMV-tartállyal

M – KIMENŐ
 U – HASZNÁLATI MELEG VÍZ KIMENET
 G – GÁZ
 R – VISSZATÉRŐ ÁG
 E – HMV-BEMENET
 RC – ÚJRAKERINGETÉS



Leírás	H	L	P	Nettó tömeg
	mm	mm	mm	kg
FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS	1005	600	450	68

A használati meleg víz tárolására szolgáló, beépített 60 literes rozsdamentes acél tartállyal felszerelt Family Aqua Condens készülék kivételes HMV-készítési kényelmet biztosít, fali kazán. A 100%-ban alumíniumból készült Riello-hőcserélő nagy hatékonyságot és hosszú élettartamot, egyúttal csökkentett károsanyag-kibocsátást biztosít. A Family Aqua Condens készülékek 3,5 kW és 35 kW közötti teljesítményű kivitelben kaphatók.

- 1:10 arányú moduláció (3,5 kW-os minimális kimeneti teljesítmény), amely lehetővé teszi, hogy a kazán valamennyi melegítési igénynek megfeleljen
- Nagy hatékonyságú keringető szivattyú (EEI ≤ 0,20)
- A kazán zárolási állapotának jelentésére lehetőséget biztosító távoli riasztás
- Különleges Family-funkciók: Komfortgomb, memóriagomb, érintőfunkció, intelligens félautomata feltöltő rendszer
- A kazánok kiszállítása szerelési sablonnal, kérésre szerelt hidraulikus bekötésekkel és huzalozással történik
- Alapfelszereltségű külső hőérzékelő.

MŰSZAKI ADATOK

Kimenet kW (80 °C / 60 °C)	Kimenet kW (50 °C / 30 °C)	Hatékonyság Pn (80 °C / 60 °C)	Hatékonyság P 30% (30 °C visszatérő ág)	HMV készítése l/perc (Δt 25 °C)	Gáz	Energia-hatékonysági osztály	Kód	Leírás	Megjegyzés
min – max	min – max	%	%						

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK – FŰTÉS HMV-KÉSZÍTÉS

3,4 – 33,7	3,7 – 36,5	97,5	108,0	19,8	Földgáz			20021509 FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS	(1)
------------	------------	------	-------	------	---------	--	--	--------------------------------------	-----

(1) G31: minimális Pn = 6,2 kW.

TARTOZÉKOK

Leírás	Kód	Megjegyzés
Szerelősablon-készlet	4047440	
HMV-visszakeringető készlet (Aqua modell)	4047994	
Zóna-szelepkézeli készlet Family REC rendszerhez	4047251	
Központi fűtés csapok	4047476	
Központi fűtés csapok szűrővel	4047475	
Family távvezérlő (REC06) (elektronikus illesztőkártyával)	4047253	
Szobai érzékelőkészlet Family REC rendszerhez	4047265	
Kondenzvíz-ürítő szivattyú	20097192	
Hidraulikus csatlakozófedél	4047505	
Távoli riasztó készlet	20042454	
ITRF11 illesztőkártya	20047522	(2)
CHRONORIELLO COMFORT WIRELESS (modulációs, 7 napos vezeték nélküli termosztát, ITRF11 szükséges)	20050694	
CHRONORIELLO COMFORT (modulációs, 7 napos termosztát, ITRF11 szükséges)	20050688	
TERMORIELLO DGT WIRELESS (digitális vezeték nélküli szobatermosztát)	20063871	
TERMORIELLO DGT (digitális szobatermosztát)	20059640	
CHRONORIELLO 7D WIRELESS (7 napos digitális vezeték nélküli szobatermosztát)	20059645	
CHRONORIELLO 7D (7 napos digitális szobatermosztát)	20063873	

(2) A Family Condens kazán BAG² 2 MIX CLIMA (kód: 20015059) rendszerrel való felszereléséhez a magas és alacsony hőmérsékletű körök kezeléséhez – a kazán áramlási hőmérsékletének megfelelően – szükséges.